
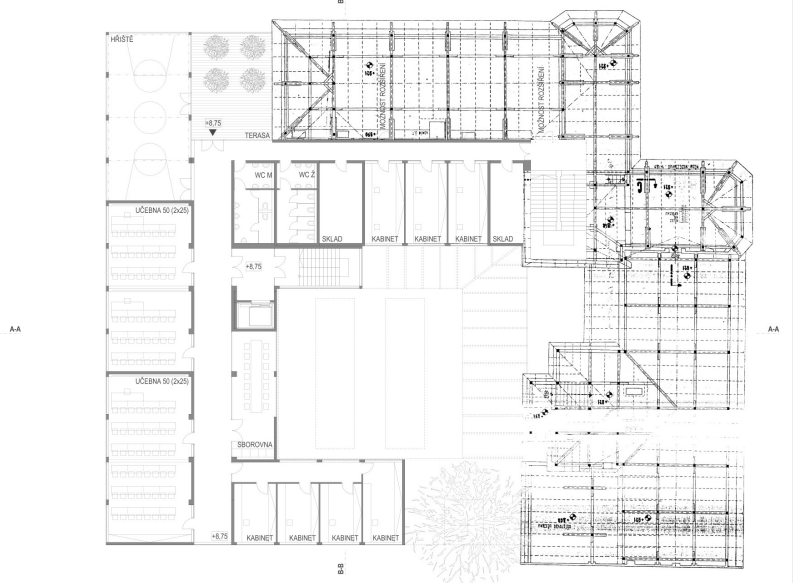
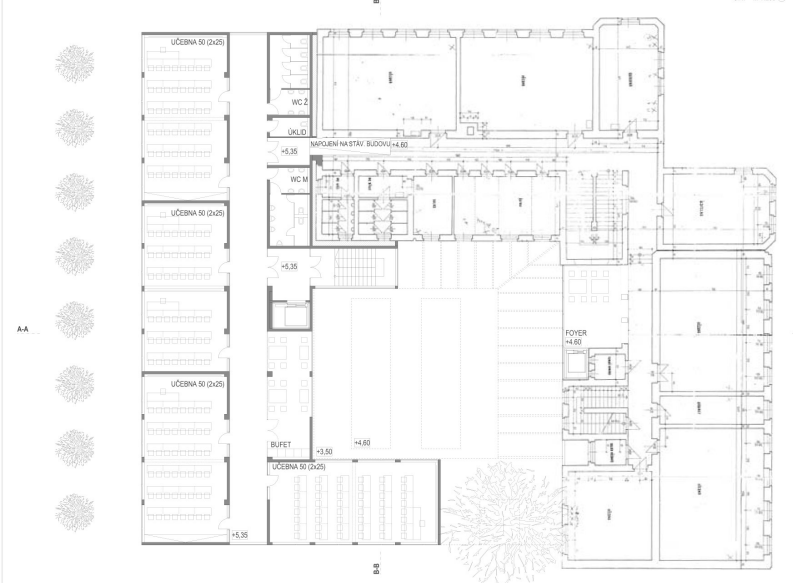
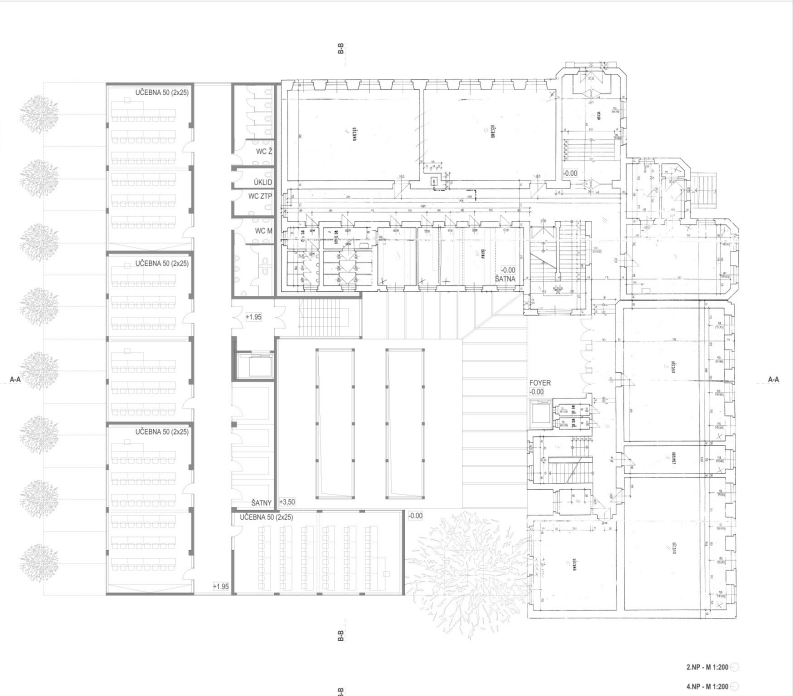


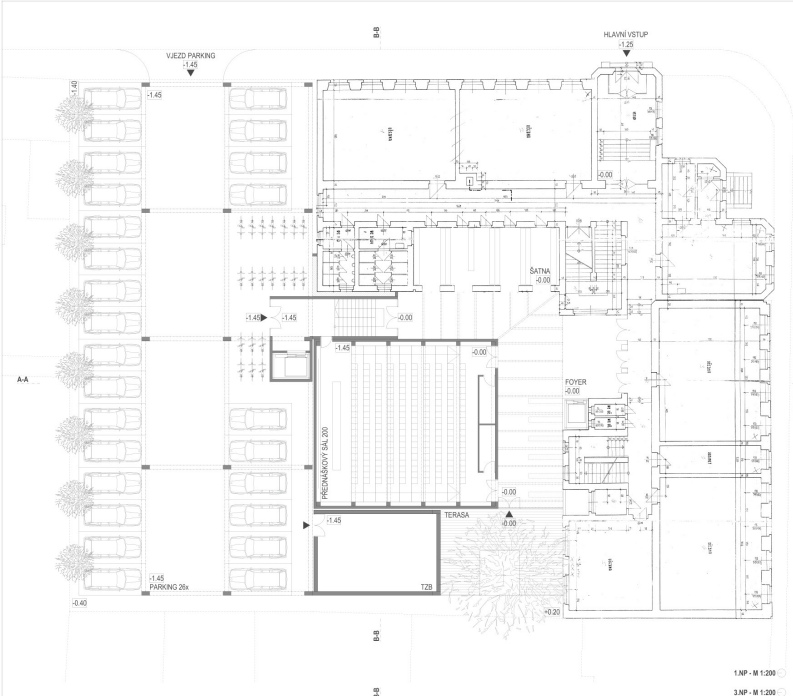

KONCEPCE

- navrhování je dyfodální dostavba stávajícího objektu školy
- dostavba je koncipována jako doplnění stávajícího objektu na úrovni 1 NP, v jehož centru bude umístěn posilovací a vstupní foyer
- hlavní přísluší doplnění hradu stávajícího objektu, je navrženo na hlavní i spodní přízemkové úrovni. Kácí hrad, umístěný na středě jako "zrcadlení" zrcadlení hlavního vstupu
- využití prostoru na vlně pro hrad a hradu
- maximální možností přizpůsobení osvětlení a přirodního světla
- v navrhování 1 NP je v centru dispozice umístěn vstupní prostor foyer (chodba je centrální společenský prostor školy) a v blízkosti na ní pak přísluší sál
- ve 2. a 3. NP jsou umístěny představení zázemí, ve 4. NP pak zázemí i kabinový hrad a terasa
- hlavní hrad je dispozice jako jako trojstranný (vstupní chodba letecká, komunikační a hygienická zázemí)
- prostorová struktura a struktura vnitřní a posilovací byly struktura posilovací
- navrhování kuchyně propojení s navrhování obytné, ak. aby byly využity vždy podkrovi a mezipodkrovi
- kuchyňské propojení navrhování a stávajícího objektu
- dlemy stávajícího objektu, propojení navrhování foyer a sál, baten, vestavba vlně a jeho představení v jízdní vládě, vlně
- výhledové je uzatváření s využitím podkrovi
- dispozice se navrhování stávajícího objektu, baten a WC na úrovni 1 NP na úkor místnosti při hlavní vlně (byl správa 7)
- porouchání stávající hlavní vlně do budovy (doporučuje se doplnit bezpečnostní hrad)
- stávající prostory v 1 PP budou zřídkaprádně navrhování chodba mezi novou posilovací a stávajícími objektem na úrovni 1 PP

BLANCE

- obestavěný prostor: cca 10000m³
- 10 vlně pro 90 žáků a 75 m² (základní 25/25)
- 28 parkovacích stání (při maximálním využití)
- představení sál pro 200 posluchačů

KONSTRUKCE

- základy, předpokládá se aplikace vrtaných pilot v kombinaci s mikropilámi pro podchycení stávajícího objektu
- na úrovni 1 NP: železobetonová příloha, montovaná konstrukce
- posilovací, montovaná konstrukce, nosové sloupy, příhradové nosy v rámci výšky vlně
- pro konstrukci 2, 3, a 4. NP: mobilní konfigurační a základní moduly 3,2x3,4x8,4m (délka 3,2x3,3m)
- moduly železobetonové: 3,2x3,3, 1,4 (převážně stěny a 2,4m)
- materiály: pohledový beton (na úrovni 1 NP), keramika - keramika (příp. elox) podlahy v kombinaci odlišné bílé a antracitové
- beton, na bázi byl byl posilovací a aplikace betonu
- výhledové, hradu v oblasti antracitové hradu, předpokládá se aplikace podlahy a bezpečnostního zázemí
- minimální zeminí prací
- nátrava klíčové zeminí hradu vlně vlně v rámci posilovací investora
- při severní hranici je porouchání prostor pro manipulaci technické (autopáží). Prostor bude využít jako parkoviště.

