
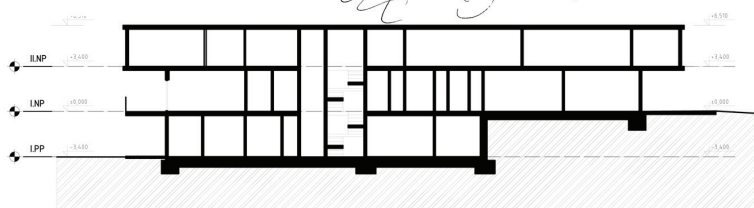


KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE VYCHÁDZA Z POUŽITIA MODULOV RADY COMFORTLINE M3. ZÁKLADNÉ ROZMERY POUŽITÝCH MODULOV JE 6X3M A 9X3M. VCHZADOM NA SVAHOTOVÝ TERÉN A NEPRÁVIDELNÝ TVAR PARCELY SOM POUŽIVAL PRI NAVRHNUTÍ DVE ZÁKLADNÉ DĹŽKY MODULU A TO 6M A 9M. MODULY, KTORÉ PRESAHUJÚ PODORYSNÝ TVAR MODULOV POD NIMI SÚ KONŠTRUKČNÉ PODPORTE MONOLITICKOU STĚPOVOU KONŠTRUKCIOU. NAVRHOVANÝ OBJEKT JE ZAKOPANÝ DO SVAHU.


ZASAHUJE DO SVAHU PŘÍBLIŽNĚ NA DĚLKU JEDNÉHO MODULU. PŘE POSOBNÉ NEVYHOVUJÍCÍHO TLAKU ŽEMĚ JE SVAH UPRAVĚN ŽELEZOBETONOVÝU STĚNU, KTORÁ ZADRŽUJE ŽEMĚU A ŽÁROVEN VYTŮRÁ PODLAŽIE PRE KONŠTRUKCIE NAD ŤOU. NAVRHOVANÝ OBJEKT MÁ JEDNO ZAPUŠTENÉ PODLAŽIE DO TERÉNU, JEDNO PODLAŽIE NA ÚROVNI TERÉNU Z SEVERNEJ STRANY POZEMKU A JEDNO NADEZNEJ PODLAŽIE. ZACHOVA SA DO PORUČENÁ MAXIMÁLNE 3-NÁSOBNÁ SVOJATELNEST' MODULOV PODLA KATALÓGU VÝROBKU.

[illegible]

MŇOTA OBJEKTU BÝVANIA PRE SENIOROV JE Z POHĽADUPOUŽITÝCH MATERIÁLOV ROZDELENÁ PODĽA FUNKCIÍ KTORÉ PREVLADAJÚ NA KONKRÉTNOM MIESTE.ČASŤ, KTORÁ JE PRÁVNE URČENÁ NA BYT-
VANIE SENIOROV A JE PRÍVÁTNÉ PREVÁDZKY JE OPLÁŠENÁ DREVĚNÝM OBLÓŽENÍM. SYMBOLIZUJE
TO TRVALÝ OBYVATEĽNOSŤ ČASŤI OBJEKTU. POLDOVERNÉ A TECHNICKÉ ČASŤI MAJÚ POVrchOVÝ
ÚPRAVU BIELEJ OSMETKY. VEĽKÉ ZAKLENIA SÚ ZVÝRAŽNENÉ PRSTENCAMI Z OCELEVOJ PRÁDSE-
NEJ KONŠTRUKCIE, KTORÁ V SEBE SVOJÍM RASTROM NIEKDE OKAZ NA MODULY POUŽITIE PRÍ-
STAVBY ALÉ V TYCHTO KONŠTRUKCÍACH SÚ ZABUDOVANÉ EXTERÉROVÉ ROLETY PRE OPTIMÁLNU
REGULÁCIU INZOLÁCIE.

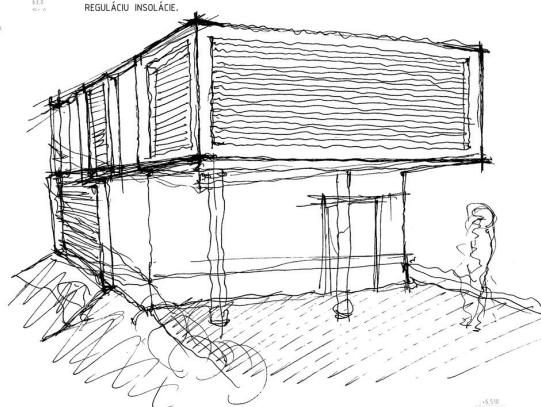

REZ A-A'




REZ B-B'

POHLAD JUŽNÝ


POHLAD SEVERNÝ




PODORYS 2.NP M1:200

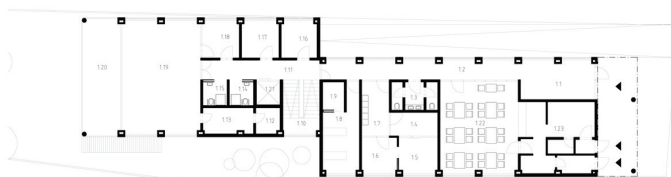

PODORYS 1.NP M1:200

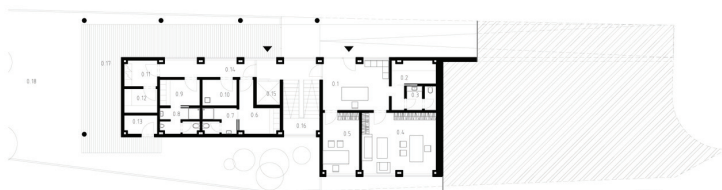

PODORYS 1.PP M1:200

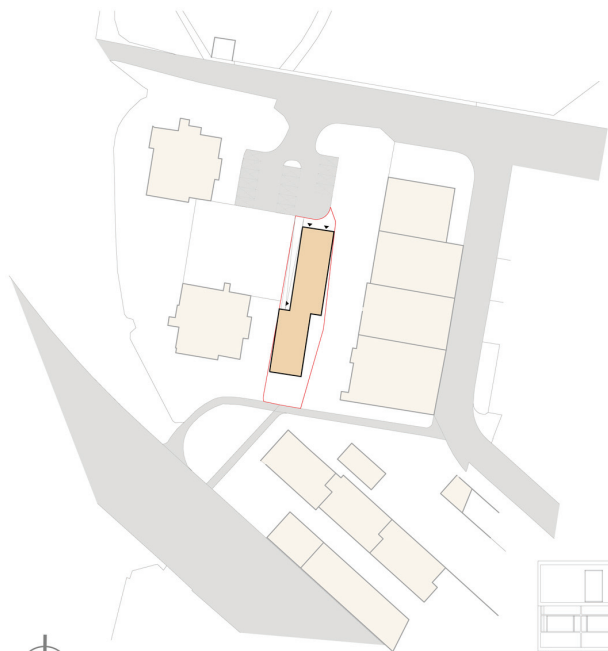

SITUÁCIA M 1:2000



POHLAD VÝCHODNÝ

POHLAD ZÁPADNÝ

